



HENNLICH

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD


CEMA  tech

HENNLICH s.r.o.

## Ruční mazací lisy LINCOLN





Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274

### Ruční pistolové mazací lisy LINCOLN

	Objednací číslo	Typ	Objem zásobníku [cm <sup>3</sup> ]	Obsažené příslušenství	Možnosti plnění			Dodávané množství [cm <sup>3</sup> /zdvih]	Max. tlak [bar]	Závity Z1/Z3
					a	b	c			
Mazací lisy LINCOLN DELUXE										
	31303	1134 DELUXE	450	trubkový nástavec 150 mm, hadicový nástavec 460 mm, sklíčidlová mazací spojka, kombinovaný plnicí/odvzdušňovací ventil	X	X	X	0,9	510	1/8"NPT(i)/1/8"NPT(a)


Typ 1134 DELUXE

### Ruční pákové mazací lisy LINCOLN

	Objednací číslo	Typ	Objem zásobníku [cm <sup>3</sup> ]	Obsažené příslušenství	Možnosti plnění			Dodávané množství [cm <sup>3</sup> /zdvih]	Max. tlak [bar]	Závity Z1/Z3
					a	b	c			
Běžné mazací lisy LINCOLN										
	31201	1142	450	trubkový nástavec 150 mm, sklíčidlová mazací spojka	X	X	-	0,9	485	1/8"NPT(i)/1/8"NPT(a)
	31202	1147	450	hadicový nástavec 450 mm, sklíčidlová mazací spojka	X	X	-	0,9	485	1/8"NPT(i)/1/8"NPT(a)
	31211	1151	620	trubkový nástavec 150 mm, sklíčidlová mazací spojka, plnicí ventil	X	X	X	0,9	485	1/8"NPT(i)/1/8"NPT(a)
Mazací lisy LINCOLN DELUXE										
	31203	1148 DELUXE	450	trubkový nástavec 150 mm, sklíčidlová mazací spojka, odvzdušňovací ventil	X	X	-	0,9	485	1/8"NPT(i)/1/8"NPT(a)
Mazací lisy LINCOLN DUAL										
- s možností nastavení charakteru vydávání maziva - „HI“ malé dodávané množství při vysokém max. tlaku / „LO“ velké dodávané množství při nízkém max. tlaku, dále s adaptérem umožňujícím otáčení trubkového mazacího nástavce o 360° kolem své osy, pro lepší dosažení nepřístupných mazaných míst										
	31204	1013 DUAL	450	trubkový nástavec 150 mm, sklíčidlová mazací spojka, plnicí ventil	X	X	X	LO 1,6/ HI 0,9	LO 280/ HI 485	1/8"NPT(i)/1/8"NPT(a)
	31214	1045 DUAL	620	trubkový nástavec 150 mm, sklíčidlová mazací spojka, plnicí ventil	X	X	X	LO 1,6/ HI 0,9	LO 280/ HI 485	1/8"NPT(i)/1/8"NPT(a)


#### Možnosti plnění zásobníků mazacích lisů

Zásobníky mazacích lisů je možné plnit následujícími způsoby:

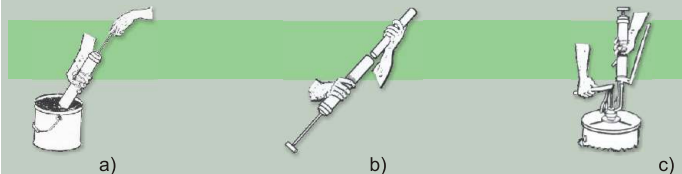

- a) volným nasátím z nádoby s mazivem  
 b) standardními kartušemi 400 g  
 c) plnicím čerpadlem přes plnicí ventil \*)  
 \*) možné pouze pokud mazací lis obsahuje plnicí ventil

#### Označení závitů



- Z1 - vnitřní závit v hlavici mazacího lisu  
 Z2 - vnější závit na mazacím nástavci na straně mazacího lisu  
 Z3 - vnější závit na mazacím nástavci na straně mazací spojky  
 Z4 - vnitřní závit v mazací spojce

- (a)...označení vnějšího závitu, (i)...označení vnitřního závitu