



HENNLICH

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD




HENNLICH s.r.o.

Komponenty rozvodů maziva Trubky a hadice KF 300


Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274



objímka hadicová



vložka hadicová

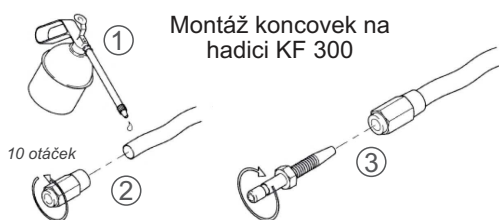

Montáž koncovek na hadici KF 300

Ocelová trubka - chromátovaná nebo pozinkovaná

Trubka ocelová d 04x0,75 chromátovaná.....	411201
Trubka ocelová d 06x1,0 chromátovaná.....	411202
Trubka ocelová d 08x1,0 chromátovaná.....	411203
Trubka ocelová d 10x1,5 chromátovaná.....	411204
Trubka ocelová d 12x1,5 pozinkovaná.....	411205
Trubka ocelová d 15x1,5 pozinkovaná.....	411206
Trubka ocelová d 16x2,0 pozinkovaná.....	411207
Trubka ocelová d 20x2,0 pozinkovaná.....	411208

Na přání jsou k dispozici také "černé" a nerez provedení.

Měděná trubka

Trubka měděná d 04x1,0Cu.....	412101
Trubka měděná d 06x1,0Cu.....	412102
Trubka měděná d 08x1,0Cu.....	412103
Trubka měděná d 10x1,5Cu.....	412104
Trubka měděná d 12x1,5Cu.....	412105
Trubka měděná d 15x1,5Cu.....	412106

Plastová tlaková trubka PA12HL

Min. tlak porušení při 20°C:	210 bar
Rozsah pracovních teplot:	-40°C až +70°C
Min. poloměr ohybu:	50 mm

Plastová tlaková trubka PA12HL neplněná tukem (černá)

Plast. tlak. trubka PA12HL Ø4x1 mm.....	413301
Plast. tlak. trubka PA12HL Ø6x1,5 mm.....	413313

Plastová tlaková trubka PA12HL plněná tukem (černá)

Plast. tlak. trubka PA12HL Ø4x1 mm, plněná.....	413401
Plast. tlak. trubka PA12HL Ø6x1,5 mm, plněná.....	413412

Pro plastovou trubku PA12HL je možné použít šroubení se zářezným prstýnkem i šroubení nástrčkové.

Vysokotlaková plastová hadice KF 300

Min. tlak porušení při 20°C:	800 bar
Rozsah pracovních teplot:	-30°C až +80°C
Min. poloměr ohybu:	35 mm

Vysokotlaková plastová hadice KF 300 neplněná tukem

Hadice KF300-8,6x2,3.....	421105
Hadice KF300-11,3x2,5.....	421107

Vysokotlaková plastová hadice KF 300 plněná tukem

Hadice KF300-8,6x2,3 plněná.....	421106
Hadice KF300-11,3x2,5 plněná.....	421108

Koncovky pro hadici KF 300 8,6x2,3

Objímka hadicová KF300/4.....	422111
Vložka hadicová KF300/4, D4 - 20.....	422121
Vložka hadicová KF300/4, D6 - 20, s drážkou.....	422123
Vložka hadicová KF300/4, D8 - 30.....	422126
Vložka hadicová KF300/4, D6 - 24/15, 45°, s drážkou.....	422132
Vložka hadicová KF300/4, D6 - 28/37, 90°, s drážkou.....	422143

Koncovky pro hadici KF 300 11,3x2,5

Objímka hadicová KF300/6.....	422113
Vložka hadicová KF300/6, D6 - 20, s drážkou.....	422128
Vložka hadicová KF300/6, D8 - 20.....	422129
Vložka hadicová KF300/6, D6 - 22/45, 90°.....	422146

Šroubení se zářezným prstýnkem je možné použít pro všechny typy koncovek, nástrčkové šroubení pouze pro koncovky s drážkou. Koncovky jsou na přání k dispozici také v nerez provedení.