

Charakteristika

- ovládání jednou rukou (ne u Z07)
- propojitelné se zástrčkou LP-006-1 a tzv. EURO-niplem dle DIN 14152
- extrémně odlehčené provedení (označení Z07)







Jiné způsoby připojení na vyžádání

Standardní materiály:

- Tělo rychlospojky: mosaz pasivovaná/ tvrzený hliník (Z07)
- Uvolňovací objímka: hliník eloxovaný/ plast (Z07)
- Přípoj AAAA: hliník eloxovaný
- Přípoj AAAB: ocel pozinkovaná
- Přípoj AAAF: hliník eloxovaný

Těsnění

1 - NBR (Perbunan)

● do 2 týdnů ◐ do 4 týdnů ○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel - čeměří	Těžká/lehká řada	Vnější průměr trubky	d	SW	l	t	n	Hmotnost [g]
 <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>	LT-006-0-WR513-AAAF-Z07 LT-006-0-WR517-AAAF-Z07	G 1/4	●			28	22	61	11		62
		G 3/8	●				28	22	62	11	
 <p>Hadicový přípoj</p>	LT-006-0-XX009-AAAF-Z07 LT-006-0-XX011-AAAF-Z07	9 mm	●			28	22	78	13		50
		11 mm	●				28	22	78	13	
 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>	LT-009-0-WR521-AAAA LT-009-0-WR526-AAAA	G 1/2	●			30	27	71	17		90
		G 3/4	●				30	32	73	19	
 <p>Hadicový přípoj</p>	LT-009-0-XX011-AAAA LT-009-0-XX013-AAAA	11 mm	●			30	25	86	30		65
		13 mm	●				30	25	86	30	
 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>	LT-E11-0-WR521-AAAA LT-E11-0-WR526-AAAA	G 1/2	●			30	27	77,5	17		95
		G 3/4	●				30	32	79,5	19	
 <p>Hadicový přípoj</p>	LT-E11-0-XX011-AAAA LT-E11-0-XX013-AAAA	11 mm	●			30	25	92,5	30		71
		13 mm	●				30	25	92,5	30	

Vhodné zástrčky pro LS-006 naleznete na str. 21 pod označením „zástrčka typu LP-006-1-..“
 Vhodné zástrčky pro LS-009 naleznete na str. 27 pod označením „zástrčka typu SP-009-1-..“
 Vhodné zástrčky pro LS-E11 Vám rádi sdělíme na vyžádání.

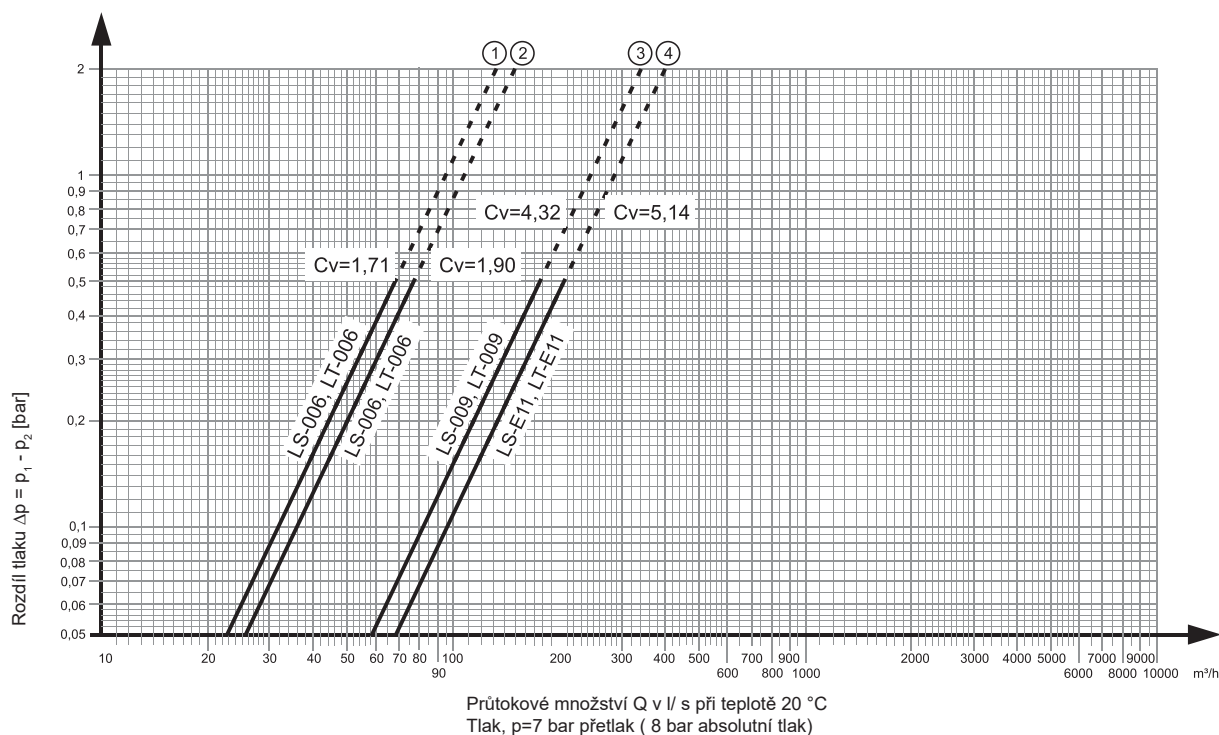
Měření koeficientu průtoku C_v dle normy DIN EN 60534

Médium vzduch

Přetlak 6 bar

PRŮTOKOVÝ DIAGRAM pro typy LS-006, LT-006 (WALPRESTA)

Měření koeficientu průtoku C_v dle normy DIN IEC 534 pro médium voda. Směr proudění média: zásuvka - zástrčka



- 1 - LS-006 se zástrčkou LP-006-1.. (DN7)
- 2 - LS-006 se zástrčkou LS-E06-1.. (DN8)
- 3 - LS009 se zástrčkou SP-009-1.. (DN9)
- 4 - LS-E11 se zástrčkou LS-E11-1.. (DN11)

